


Pipelife Öljynerottimet

Luokka 1 - NS3, NS6, NS10

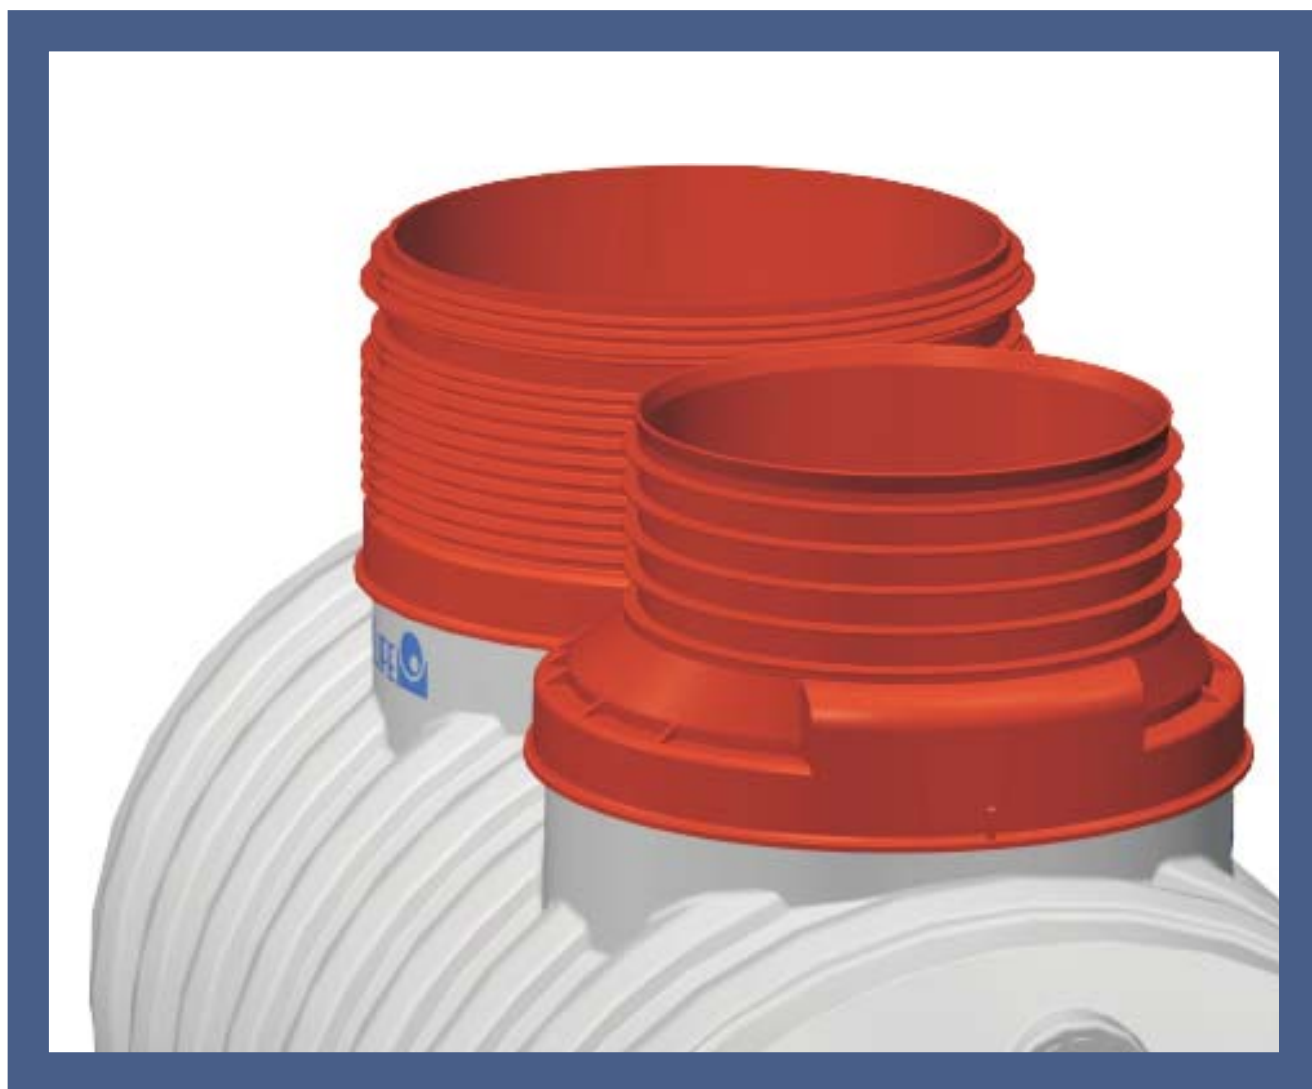

Pipelife Finland Oy
PL5, 91101, Ii
Puh. 030 600 2220
Fax. 030 600 2221
E-mail. info@pipelife.fi
www.pipelife.fi

Pipelife käyttökohteet



**Huoltoasemat
Tankkauspaikat**

**Autokorjaamot
Autopurkaamot**



Auton pesupaikat

**Parkkipaikat
Parkkihallit**



Öljynerottimen käyttö

Pipelife vaihtoehdot

Öljynerotin	Maksimi virtaama	Öljynerotus tekniikka	Maksimi jäännösöljyn määrä (EN858)
Pipelife NS 3	3 l/s	Koalisoiva suodatin	5 mg/l
Pipelife NS 6	6 l/s	"	5 mg/l
Pipelife NS 10	10 l/s	"	5 mg/l
Pipelife NS 15*	15 l/s	"	5 mg/l

* Saatavilla 2010

Huolto

Huollon suorittaa aina alalle erikoistunut ammattilainen.



1) Öljy imetään erottimesta ja kuljetetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.



2) Suodattimet voi poistaa ja puhdistaa esim. painepesurilla. Puhdistuksen jälkeen asenna suodattimet takaisin.



3) Pese säiliön sisäseinät, tulo- ja poistoyhde sekä öljynkuorintaputki esim. painepesurilla

4) Puhdista elektroniset osat pehmeällä kankaalla.



Pipelife Öljynerottimet

Helppo asentaa

Kevyt säiliö

Säiliön muotoilu helpottaa maan tiivistämistä

Helppo ankkuroida tarvittaessa

Helppo huoltaa

Suuret D800 nousuputket ja kansistot

Säiliö kestää puhdistamisen painepesurilla

Suodattimet voi pestä painepesurilla

Varmatoiminen

Testattu (Danish technological institute)

Elektroniikassa selkeä logiikka

Säiliö ajatonta polyeteeni-muovia



Pipelife Finland Oy

PL5, 91101, Ii

Puh. 030 600 2220

Fax. 030 600 2221

E-mail. info@pipelife.fi

www.pipelife.fi