


SUOJAKUOREN IRROTTAMINEN ROBUST PE100RC PUTKESTA

1. Varmista, että putken pinta on puhdas. Puhdista tarvittaessa.
2. Merkitse kuorittava alue putken pintaan siihen soveltuvalla tussilla.
3. Säädä työkalun terä sopivaksi. Terä ei saa jättää viiltoa putkeen.



4. Paina työkalun terä suojakuoren ja virtausputken väliin.

5. Työnnä terä merkkiin asti ja käännä 90°.

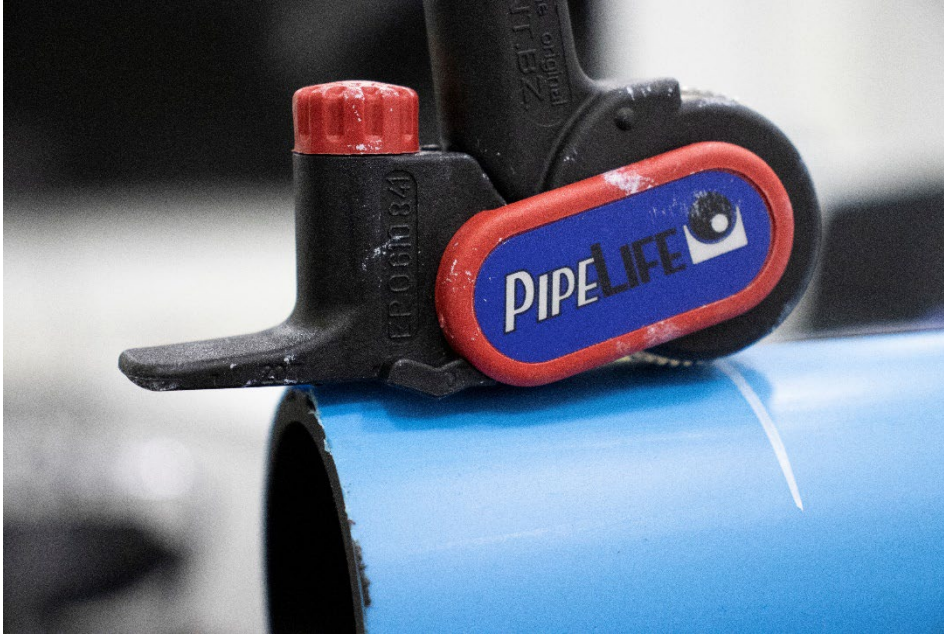

6. Vedä terää putken ympäri. Tarvittaessa käytä työkalun rullaa apuna.

7. Irrota kuori käsin. Kierrätä kuori asianmukaisesti.



8. Poista virtausputken hapettunut pinta siihen tarkoitettuun työkaluun ennen sähköhitsausosan hitsaamista.

Vinkki: Robust kuorintatyökalun sisällä on myös vaihtoterä.

